


Support Couffin à bascule Premiers Moments

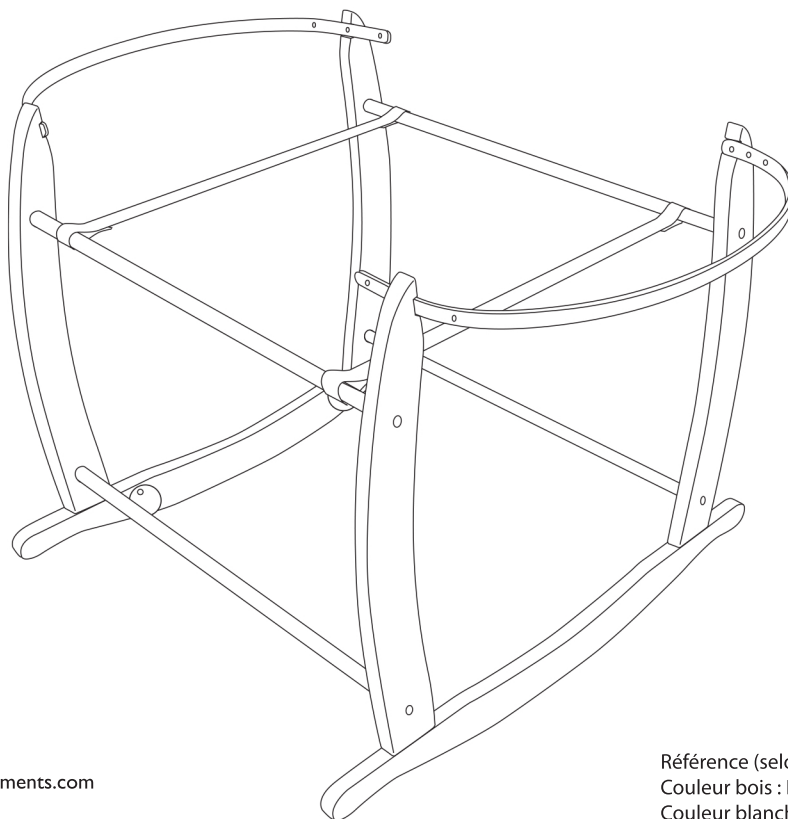

Distributeur :

Premiers Moments

10 rue de Penthièvre

75008 Paris, France

E-mail : contact@premiersmoments.com

Téléphone : 09 72 50 38 51

Référence (selon coloris) :

Couleur bois : PRM-Support-Couff-Bois

Couleur blanche : PRM-Support-Couff-Blanc

SÉCURITÉ

IMPORTANT – LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION ET LES CONSERVER POUR LES BESOINS ULTÉRIEURS DE RÉFÉRENCE.

AFIN D'UTILISER VOTRE SUPPORT EN TOUTE SÉCURITÉ, VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS. AVERTISSEMENT – GARDEZ LE SAC PLASTIQUE D'EMBALLAGE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.

AVERTISSEMENT : Cet article convient pour un enfant qui ne sait pas s'asseoir seul

AVERTISSEMENT : Ne poser que sur une surface plane, horizontale, ferme et sèche

AVERTISSEMENT : Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du couffin et du support

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser si l'un des éléments du couffin ou du support est cassé, déchiré ou manquant

AVERTISSEMENT : Ne rien attacher au support qui pourrait affecter sa stabilité

Utiliser exclusivement les pièces de rechange fournies ou agréées par le fabricant (Dawson Rodgers & Co Ltd)

Ne pas poser le couffin à proximité de flammes ouvertes et autres sources de forte chaleur, comme les deux d'origine électrique ou gazeuse, etc.

Lorsque l'enfant est dans le couffin, sa tête ne doit jamais être plus basse que son corps.

Dans le cas où un matelas est acheté séparément, il doit être bien ajusté au couffin et la distance entre le haut du couffin et le matelas doit être au minimum de 170 mm (200 mm si le couffin est utilisé avec un support) lors de son utilisation.

Le support est conçu pour être utilisé avec un couffin en palme ou en osier dont les dimensions minimales/maximales sont 700/835 mm de longueur et 300/370 mm de largeur.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le support doit être tenu hors de portée des enfants.

CONSEILS D'ENTRETIEN


Support – Si nécessaire, nettoyer avec un chiffon humide.

Retirez tout le matériel d'emballage et placez-le dans l'emplacement souhaité.


Conforme à la norme BS EN 1466 :2014.

Importateur : Dawson Rodgers & Co Ltd., Shentonfield Road, Sharston Industrial Estate Wythenshawe, Manchester, M22 4RVV, Royaume-Uni – +44 161 491 9800

Outils Requis



Tournevis
à tête plate



Tournevis
cruciforme Philips
Taille 2 (PH2)

Pozidriv®




Phillips



Afin d'éviter d'endommager les vis durant l'assemblage, assurez-vous d'utiliser la bonne taille et le bon type de tournevis.

Composants

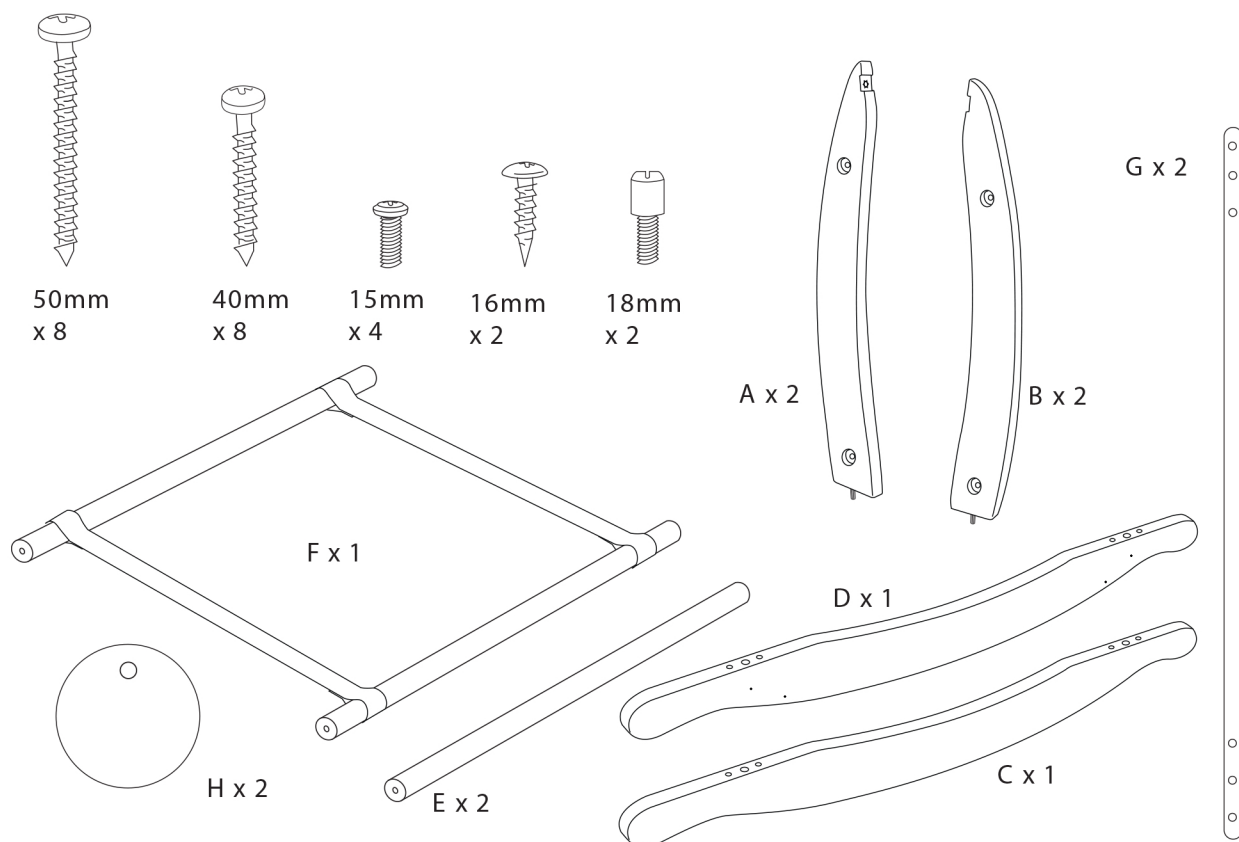

IMPORTANT : Assurez-vous durant l'assemblage que les trous de positionnement percés à l'avance sur chaque composant sont bien alignés et que les vis s'insèrent correctement dans leurs trous avant de visser.



1

Note : L'intérieur des courbes des pièces A et B doivent se faire face l'une à l'autre. Les trous de perçage les plus gros doivent être disposés vers l'intérieur du stand et se faire face les uns aux autres.

I. Utiliser 4 vis de 50mm pour visser les pièces A et B à la base C du stand. Les chevilles préinsérées des pièces A et B vont s'insérer au milieu des trois trous de la pièce C.


2. Répéter l'opération avec le second set de pièces A, B et D.

! Important : Assurez-vous que les trous destinés au stabilisateur sur la base D soient bien positionnés dans le même sens que les trous de perçage des pièces A et B.

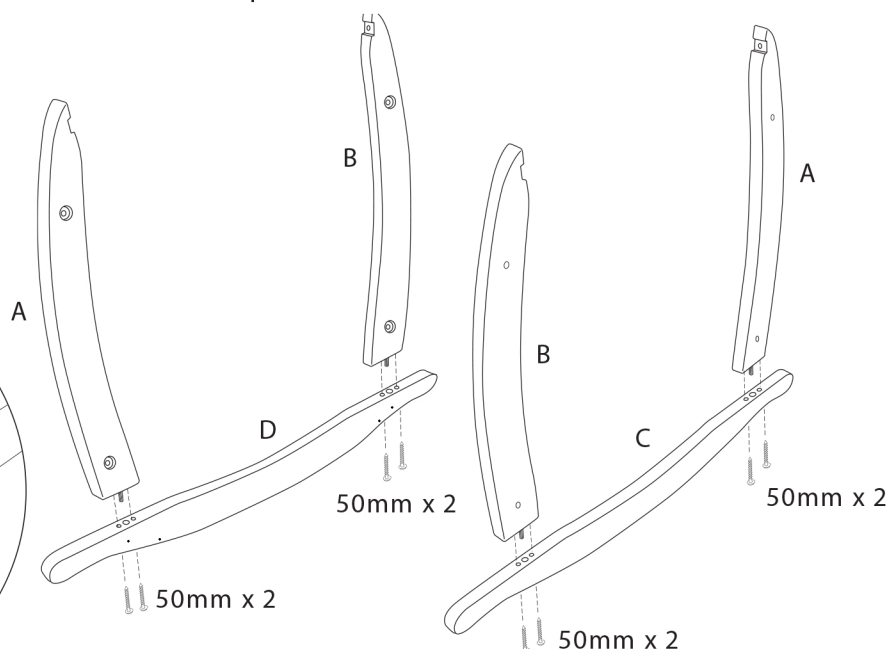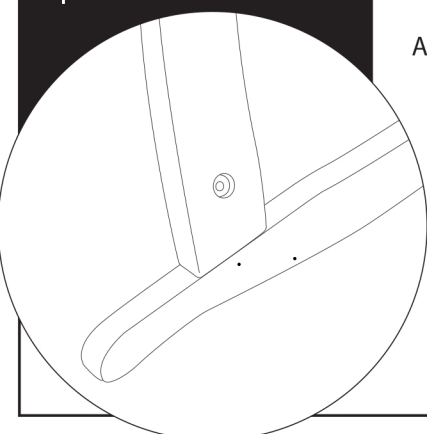

2

1. Utiliser 2 vis de 16 mm pour fixer les stabilisateurs circulaires H dans chacun des trous intérieurs de la pièce D.
2. Fixer les 2 vis de 18 mm sur les trous extérieurs de la pièce D.

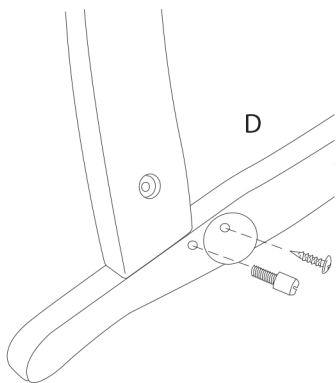


! Important : si les trous intérieurs de la pièce D sont juste marqués et non pré-perçés, vous pourrez quand même fixer les vis sans difficulté.

3

1. Positionner les deux cotés du support afin que les encoches destinées à accueillir les deux barres E se retrouvent face à face.
2. Insérer les 2 barres E dans les encoches basses des pièces A et B, fixer avec 4 vis de 40 mm.
3. Disposer l'assemblage sangles et barres F dans les encoches hautes des pièces A et B, fixer avec 4 vis de 40 mm.


! Important : Assurez-vous que les agrafes qui permettent de sécuriser les sangles de l'assemblage sangles et barres F soient positionnées vers le bas.

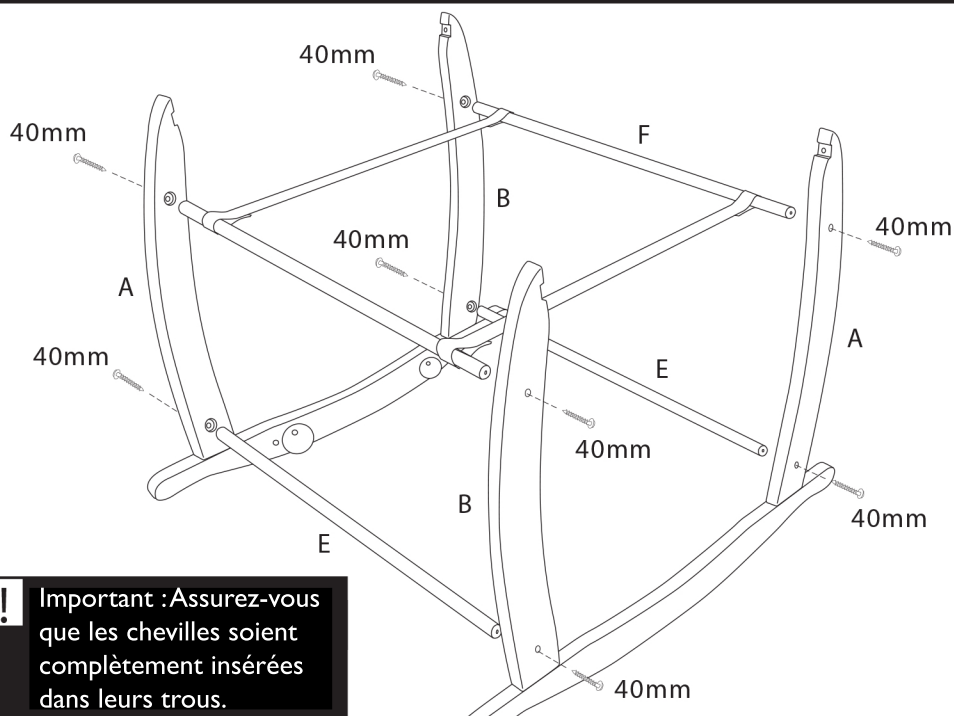

! Important : Assurez-vous que les chevilles soient complètement insérées dans leurs trous.


4

- Aligner les trous des sangles flexibles G avec le dispositif de serrage en étoile situé à l'intérieur des parties supérieures des pièces A et B. Fixer avec 4 vis de 15 mm.

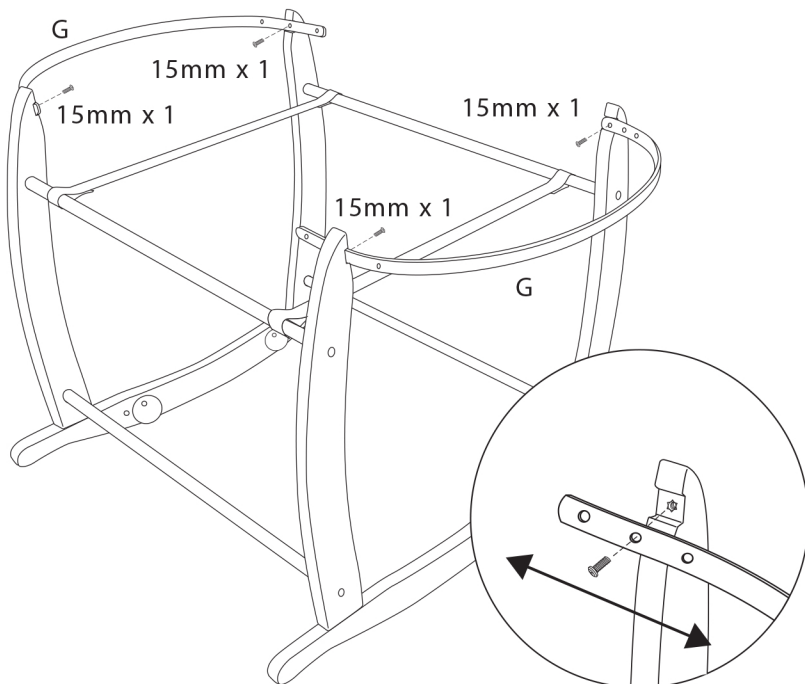

5

! Important : Les stabilisateurs doivent être impérativement en position verrouillée lorsque le support est laissé sans surveillance.

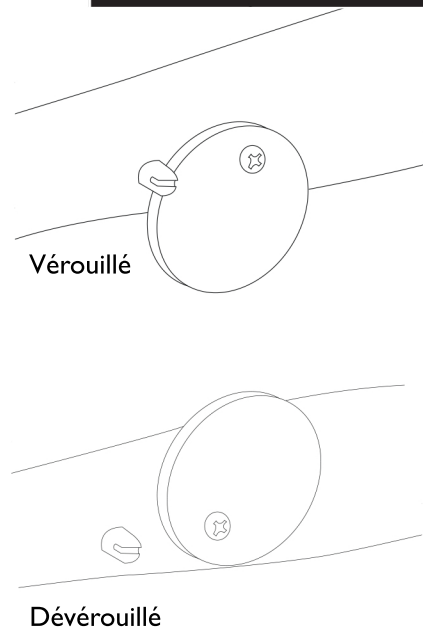

IMPORTANT : Assurez-vous que le couffin est bien maintenu en sécurité par les sangles G. Utilisez les 3 trous des sangles afin d'ajuster le support aux dimensions du couffin. Vérifiez bien que le couffin est maintenu en sécurité sur son support avant toute utilisation.

APRÈS UNE PREMIÈRE UTILISATION, VÉRIFIEZ À NOUVEAU QUE TOUTES LES VIS SONT CORRECTEMENT SERRÉES ET FIXÉES.